

- **PPC(FMQDIII)型气箱式脉冲袋式收尘器**



- PPC 型气箱式脉冲袋式收尘器是从美国富东公司引进的一项新产品。本系列产

品可广泛用于水泥厂的破碎安装、库顶、熟冷却机和磨机等收尘系统。  **0317-8348461**

13930756001

- 简介

该收尘器是从美国富东公司引进的一项新产品。本系列产品可广泛用于水泥厂的破碎安装、库顶、熟冷却机和磨机等收尘系统。本系列产品共有 33 种规格,每室的袋有 32、64、96、128 袋四种,滤袋长度有 2450mm 和 3060mm 两种,收尘效率可达 99.9% 以上,净化后气体的含尘浓度小于 100mg/m³(标)本系列收尘器如用于寒冷地区,当室外采暖计算温度 $\leq -25^{\circ}\text{C}$ 时,要设热装置。

型号说明

FMQDXX-a×b

F:气相式

M:脉冲

Q:收尘器

D:螺旋输送机 空气输送斜槽

XX:每一室的滤袋数

a:每列的室数



b: 列数(单列不标注)

技术性能

型号	参数	处理风量 (m ³ /h)	过滤风速 (m/min)	过滤面积 (m ²)	滤袋数 (个)	阻力(Pa)	含尘浓度 (g/m ³)	保温层面积 (m ²)	重量(kg)
32-3		6900	1.2-2.0	93	96	1470-1770	<1000	26.5	2.880
32-4		8930		124	128			34	4.080
32-5		11160		155	160			41	5.280
32-6		13390		186	192			48.5	6.480
64-4		17800		248	256			70	7.280
64-5		22300		310	320			94	9.960
64-6		26700		372	384			118	11.640
64-7		31200		434	448			142	13.320
64-8		35700		496	512			166	15.000
96-4		26800		372	384		110	10452	
96-5		33400		465	480		120	12120	
96-6		40100		557	576		130	14880	
96-7		46800		650	672		140	16920	
96-8		53510		744	768		150	19810	
96-9		60100		836	864		160	21240	
96-2×5		66900		929	960		175	25200	
96-2×6		80700		1121	1152		210	30240	
96-2×7		94100		1308	1344		245	35280	
96-2×8		107600		1494	1536		280	40320	
96-2×9		121000	1681	1728	315	45360			
96-2×10		134500	1868	1920	350	50400			
128-6		67300	935	768	125	24120			
128-9		100900	1402	1152	196	31680			
128-10		112100	1558	1280	205	34680			
128-2×6		34600	1869	1536	323	43920			
128-2×7		15700	2181	1792	247	52680			
128-2×8		179400	2492	2084	262	60000			
128-2×9		201900	2804	2304	277	66480			
128-2×10		224300	3115	2561	292	72000			
128-2×11		247600	3427	2856	307	78480			
128-2×12		269100	3728	3072	322	96400			
128-2×13		291600	4050	3328	337	93600			

128-2×14	314000		4361	3584			252	100800
----------	--------	--	------	------	--	--	-----	--------

FMQDIII型气箱式脉冲袋式收尘器

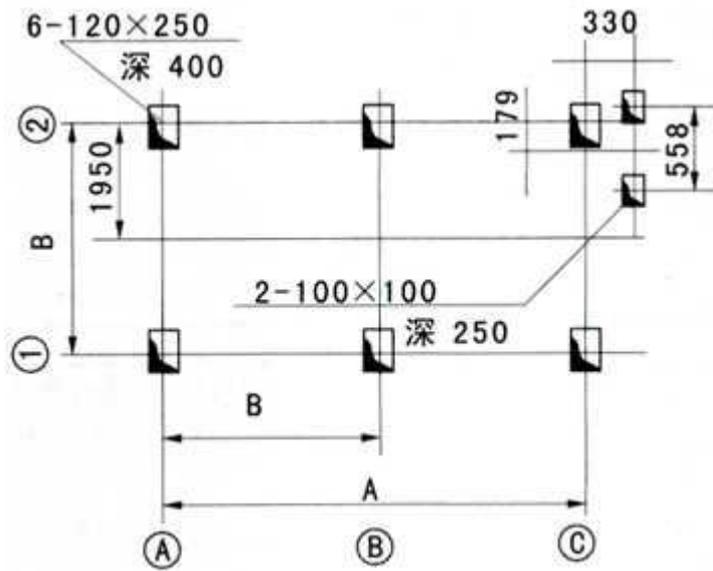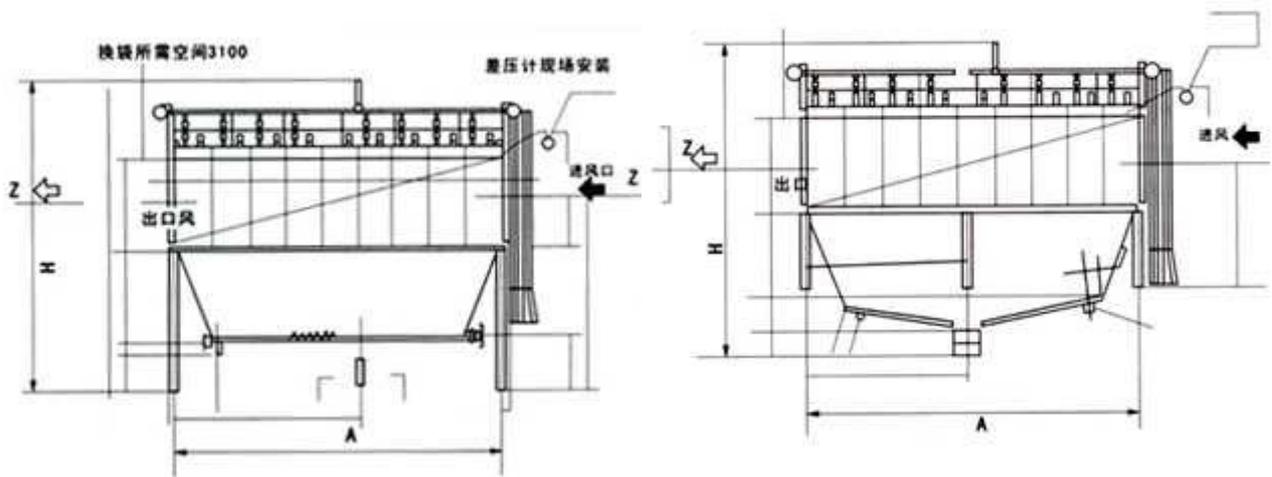

主要尺寸:

型号	项目	A(长)	B(宽)	H(高)
32-3		1062	1630	6925
32-4		2622	1630	7672
32-5		3280	1630	8075
32-6		3944	1630	8650
64-4		4877	2388	7590
64-5		6096	2388	7590
64-6		7316	2388	7590
64-7		8534	2388	7590
64-8		9754	2388	7590
96-4		4876	3150	8413
96-5		6096	3150	8413
96-6		7316	3150	8413
96-7		8534	3150	8413
96-8		9754	3150	8413
96-9		10974	3150	8413
96-2×5		6096	7138(双列)	9307
96-2×6		7316	7138(双列)	9307
96-2×7		8534	7138(双列)	9307
96-2×8		9754	7138(双列)	9307
96-2×9		10974	7138(双列)	9307
96-2×10		12192	7138(双列)	9307

MC-24-84 型

型号	项目	A(长)	B(宽)	H(高)
128-6		7316	3810	10348(螺旋)
128-9		10973	3810	10348(螺旋)
128-10		12192	3810	10348(螺旋)
128-2×6		7316	960(双列)	10231
128-2×7		8534	960(双列)	10316
128-2×8		9754	960(双列)	10406
128-2×9		10972	960(双列)	10486
128-2×10		12192	960(双列)	10576
128-2×11		13412	960(双列)	10661
128-2×12		14630	960(双列)	10756
128-2×13		15850	960(双列)	10831
128-2×14		17068	960(双列)	10916